



GG
OO
KATAALOO



FANTASY COLOUR

Vodoperiva disperziona boja za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina otporna na gljivice i plesan.



1L
3L



6 kom.
3 kom.

Izrađena je od akrilnih veziva, mineralnih punila, pigmentata i aditiva u vodi. Primenu nalazi u stambenim, poslovnim i javnim objektima a naročito u prostorijama gde je povišen procenat vlažnosti. Odlikuju je otpornost na vlažno brisanje, dobro prijanjanje na podlogu, visoka pokrivna moć, izdašnost i paropropusnost. Namenjena je za bojenje svih vrsta suvih i tvrdih podloga: fino malterisanih površina, gips karton ploča, cementnih ploča, betona, iverice, ne preterano lako i brzo topivim starim disperzionim premazima. Naročito se preporučuje za problematične i jako zaprljane površine i površine gde je povećan procenat vlažnosti. Lako se prebojava. Pre nanošenja ukoliko na površini postoji budj ili plesni iste uništiti. Po potrebi se razređuje do 1%. Nanosi se kratkodlakim valjkom za disperzione boje, četkom ili špricanjem. Izrađuje se u 36 boja.

PROFFI DIS

Vodoperiva disperziona boja za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.



1L
3L
5L
10L
15L



6 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.

Izrađena je od akrilnih veziva, mineralnih punila, pigmentata i aditiva u vodi. Primenu nalazi u stambenim, poslovnim i javnim objektima. Odlikuju je otpornost na vlažno brisanje, dobro prijanjanje na podlogu, visoka pokrivna moć i izdašnost, paropropusnost i izrazita belina. Namenjena je za bojenje svih vrsta suvih i tvrdih podloga: fino malterisanih površina, gips karton ploča, cementnih ploča, betona, iverice. Naročito se preporučuje za problematične i jako zaprljane površine. Izrađuje se u beloj boji i može se tonirati. Razređuje se vodom do 20%. Nanosi se kratkodlakim valjkom za disperzione boje, četkom ili špricanjem.

PROFFI DIS F

Vodoperiva disperziona boja za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina otporna na gljivice i plesan.



1L
3L
5L
10L



6 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.

Izrađena je od akrilnih veziva, mineralnih punila, pigmentata i aditiva u vodi. Primenu nalazi u stambenim, poslovnim i javnim objektima a naročito u prostorijama gde je povišen procenat vlažnosti kao što su kuhinje, kupatila, podrumi i sl. Odlikuju je otpornost na vlažno brisanje, dobro prijanjanje na podlogu, visoka pokrivna moć i izdašnost, paropropusnost i izrazita belina. Namenjena je za bojenje svih vrsta suvih i tvrdih podloga: fino malterisanih površina, gips karton ploča, cementnih ploča, betona, iverice. Naročito se preporučuje za problematične i jako zaprljane površine i površine gde je povećan procenat vlažnosti. Ukoliko su površine na koje se nanosi inficirane budjom ili plesnima iste uništiti. Razređuje se do 15%. Nanosi se kratkodlakim valjkom za disperzione boje, četkom ili špricanjem.



PROFFI GRUND

Višenamenski grubi temeljni prajmer za maltere, dekorativne tehnike i fasadne disperzione boje.



1,5kg	6 kom.
5kg	1 kom.
8kg	1 kom.
25kg	1 kom.

Akrilni temeljni premaz vrlo fine granulacije koji se koristi za grundiranje podloga (unutrašnjih i spoljašnjih mineralnih i betonskih površina, gips karton ploča, površina obrađenih lepkom, oplemenjene iverice...) pre nanošenja akrilnih završnih maltera (ne koristiti za silikatne i silikonske maltere), za fasadne disperzione boje na negletovanim površinama kao i prajmer za grube dekorativne tehnike. Povećava hrapavost podloge što omogućava bolji prihvat završnih premaza. Proizvodi se u beloj boji i može se tonirati.

Izradjena je od akrilnih veziva, mineralnih punila, pigmentata i aditiva u vodi. Razređuje se 20-30%. Najbolje naneti četkom ili valjkom.



PROFFI FAS

Akrilna fasadna boja.



0,65L	6 kom.
3L	1 kom.
5L	1 kom.
15L	1 kom.

Akrilna disperziona boja izrađena od akrilnih veziva, mineralnih punila, pigmentata i aditiva u vodi. Koristi se za dekoraciju starih i novih spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina (mineralnih i betonskih površina, gips karton ploča, opeke...). Odlikuju je dobro prijanjanje, odlična pokrivna moć i izdašnost, paropropusnost, izrazita belina i otpornost na UV zračenje. Razređuje se do 15%. Izrađuje se u beloj boji plus 11 nijansi (žuta, oker, plava, zelena, crvena, violet, trula višnja, cigla, braon, narandžasta i crna). Može se tonirati na mix sistemima. Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u dva premaza.



PROFFI BET

Akrilna boja za beton.



0,65L	6 kom.
3L	3 kom.
15L	1 kom.

Akrilna boja za zaštitu i dekoraciju starih i novih spoljašnjih i unutrašnjih betonskih površina. Izradjena je od akrilnih veziva, mineralnih punila, pigmentata i aditiva u vodi. Odlikuju je dobro prijanjanje, paropropusnost, odlična pokrivna moć, vodoodbojnost, otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje kao i alkalna otpornost što je čini idealnom za cementne površine. Može se nanositi na vertikalnim i slabo opterećenim horizontalnim površinama (prostorije koje nisu izložene visokofrekventnim opterećenjima kao što su javne garaže, tržni centri, magacini...). Razređuje se vodom do 10%. Nanosi se valjkom, četkom ili špricanjem u dva sloja. Izrađuje se u beloj plus jedanaest boja.





PROFFI BLOCKER

Akrilni premaz otporan na vodu izrađen od akrilnih veziva, punila, pigmenta i aditiva u vodi.



0,250kg 6 kom.
1kg 6 kom.

Uspešno blokira fleke od dimnjaka, curenja vode, požara, jestivog i motornog ulja, drvenih bojca, joda, krvi, a u velikoj meri do u potpunosti od mastila, markera i spreja. Nanosi se na mineralne podloge (malter, beton, cigla...) kao i gips karton ploče. Može se bojiti bilo kojim vodenim premazima (preporuka iz asortimana vodoperivih boja).

Napomena: prva ruka završnog premaza suši duže od uobičajenog vremena.

Razređuje se vodom do 10%.

Nanosi se četkom ili valjkom.

FAST BLOCK

Brzosušivi akrilni premaz otporan na vodu.



0,65L 6 kom.

Akrilni premaz otporan na vodu uspešno blokira vodorastvorive fleke od plesni i buđi (fleke prethodno tretirati nekim sredstvom za sanaciju) dimnjaka, curenja vode, požara, jestivog i motornog ulja, drvenih bojca, joda, krvi, a u velikoj meri do u potpunosti od mastila, markera i spreja. Nanosi se na mineralne podloge (malter, beton, cigla...) kao i gips karton ploče. Ne nanositi na preterano lako i brzo topivim starim disperzionim premazima. Izrađen je od akrilnih veziva, mineralnih punila, pigmenta i aditiva u vodi. Odlikuju ga izuzetna pokrivenost i belina, brzo sušenje, lako nanošenje i prebojavanje. Može se bojiti bilo kojim vodenim premazima (preporuka iz asortimana vodoperivih boja).

Napomena: prva ruka završnog premaza suši duže od uobičajenog vremena.

Nanosi se četkom ili valjkom u jedan do dva premaza sa razmakom od 5 do 15min u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha i vrste fleke koja se blokira, potpuno je suv za maksimalno 4h (proveru izvršiti kontaktom). Može se koristiti kao završni premaz u prostorijama gde je pojačana vlaga i prisustvo masnoće (saune, pekarne, kupatila...) i kao takav se može brisati vlažnom krpom.

AKRILNA PODLOGA 1:9

Koncentrovana akrilna disperzija otporna na vodu.



1L 6 kom.
5L 1 kom.
18L 1 kom.

Koristi se za impregnaciju mineralnih i betonskih površina, gips karton ploča, cigle, lepkova... Može se koristiti kao prajmer za lepkove za stiropor i keramiku na upijajućim podlogama.

Razređuje se u odnosu 1:9.

Najbolje naneti valjkom ili četkom.



AKRILNA PODLOGA 1:4

Koncetrovana akrilna disperzija otporna na vodu.



1kg



6 kom.

Koristi se za impregnaciju mineralnih i betonskih površina, gips karton ploča, cigle, lepkova...

Razređuje se u odnosu 1:4.

Najbolje naneti valjkom ili četkom.



PODLOGA TS

Koncetrovana akrilna disperzija otporna na vodu.



5L



1 kom.

Koristi se za impregnaciju mineralnih i betonskih površina, gips karton ploča, opeke... u termoizolacionim sistemima. Takođe se može koristiti i kao prajmer za fasadne boje.

Razređuje se u odnosu 1:3.

Najbolje naneti valjkom ili četkom.



PROFFI KULIR (EMULZIJA)



6kg



1 kom.

Emulzija za kulire.



BRUSNI KIT ZA DRVO

Akrilni vodorazredivi brusni kit.



0,4kg	12 kom.
0,8kg	12 kom.
5kg	1 kom.
25kg	1 kom.
boja	
0,4kg	12 kom.

Namenjen za izravnavanje neravnina i popunjavanje pukotina na drvetu kao i popunjavanja pukotina na mineralnim podlogama, gips karton pločama i sličnim materijalima.

Izradjuje se u belo plus šest boja: jasen, bukva, mahagoni, hrast, orah i palisander.

Nanosi se špahtlom i lako se brusi.

KOROZIN



0,5L	12 kom.
0,9L	20 kom.

Sredstvo za odstranjivanje korozije sa metalnih površina.

Pre nanošenje po potrebi površine odmastiti i odstraniti prašinu i ljupe od korozije. Brzina delovanja zavisi od spoljne temperature, što je veća temperatura brže je dejstvo korozina.

Nanositi četkom, valjkom ili potapanjem.

PROFFI WOOD PROTECT



0,9L	20 kom.
------	---------

Vodena impregnacija za drvo izrađena od akrilnih veziva i aditiva. Odlikuju je brzo sušenje, duboko prodiranje i potpuna providnost. Koristi se za neobrađeno i drvo koje je već obrađivano lazurnim premazima. Premazane površine ne menjaju boju.

Nanosi se četkom, valjkom ili potapanjem.

LEPAK ZA TEPETE



0,200kg 12 kom.

Praškasti lepak za sve vrste tapeta. Posle sušenja je transparentan.



HOBBY WOOD FIX



0,1kg 15 kom.
0,2kg 12 kom.
1kg 6 kom.
5kg 1 kom.
20kg 1 kom.

Lepak koji nalazi primenu u industriji nameštaja, lepljenje mekog drveta, površinska lepljenja i montažu, u proizvodnji panel ploča, za lepljenje iverice i sl. Pripremljen za rad, pre upotrebe promešati.



VODENO STAKLO



1kg 6 kom.

Koristi se za zaštitu prirodnog kamena i fasadnih cigli kao i za pripremu maltera sa vatrostalnim materijalima (šamot i slično) i izradu vodonepropusnog betona.



▶ GLANC BRONZA



100ml




12 kom.

Srebrni termootporni premaz za metal, peći i neemajlirane cevi (čunkove).

Nanosi se na hladne, očišćene i odmašćene površine.

Nanosi se četkom, valjkom ili sunderom.

▶ CRNA BRONZA

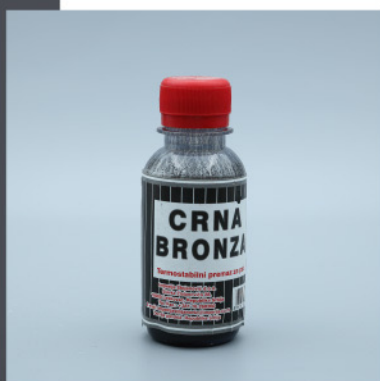

100ml



12 kom.

Crni termootporni premaz za metal, peći i neemajlirane cevi (čunkove).

Nanosi se na hladne, očišćene i odmašćene površine.

Nanosi se četkom, valjkom ili sunderom.



Imperija Stojanović

Slavka Zlatanovića 28
16000 Leskovac, R. Srbija

PIB: 108184208
Matični broj: 20947764

T: 016 260-260
M: 060 0306 - 711

www.imperija.co.rs
imperijastojanovic@imperija.co.rs